

Quiosco Digital con ePoster Todo en Uno de 55"

Mensajería Dinámica más Sencilla

ViewSonic®
See the difference® 

EP5555



El atractivo de la visualización vertical logra el doble de impacto con el quiosco digital con ePoster EP5555 de ViewSonic®. El diseño independiente todo en uno ofrece conveniencia, así como una excelente estética de negro brillante de alto impacto, para una rápida y fácil implementación. Exhiba contenido idéntico de alta definición a ambos lados para duplicar el drama o separe los dos monitores para ampliar la imagen. El reproductor multimedia interno muestra imágenes JPEG y archivos de vídeo digital, o se conecta a la red corporativa a través de un reproductor multimedia suplementario. Y esté tranquilo que todo está seguro gracias a la tapa de bloqueo y la placa frontal de vidrio templado.

Características importantes:

Resolución Full HD 1920 x 1080

Relación de contraste de 5000:1

Reproductores multimedia internos duales con tarjeta de memoria

Fácil conectividad a PC o medios de red a través de HDMI, VGA, YPbPr, USB o de vídeo compuesto (A/V)

Salida de energía de CA incorporada y bastidor de montaje para agregar sus propios reproductores multimedia

Diseñado para:


Minoristas

Espacios públicos

Mensajes de bienvenida

Quiosco Digital con ePoster Todo en Uno de 55"

EP5555

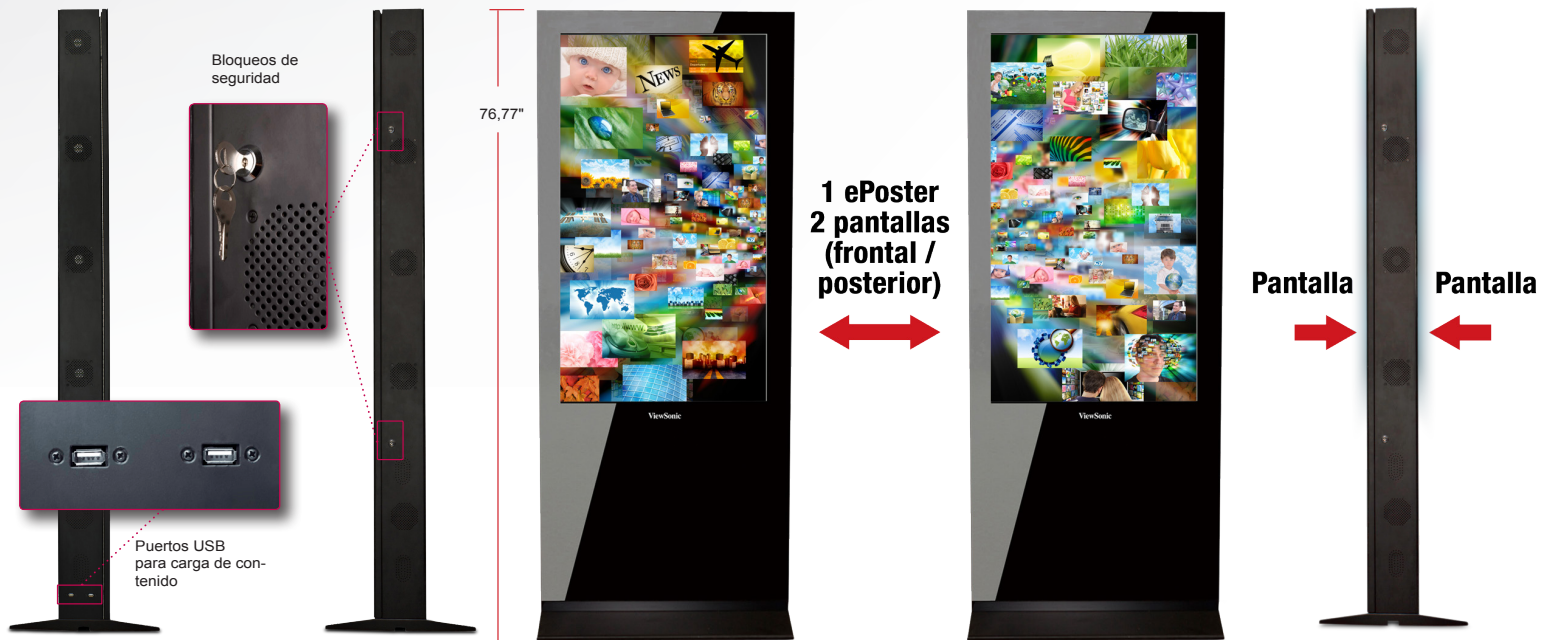

Especificaciones

PANTALLA DOBLE		Tipo	LCD de 55" con matriz activa TFT a color
		Área de visualización	26,8" horizontal x 47,6" vertical; 55" diagonal
		Resolución óptima	1920 x 1080
		Relación de contraste	5000:1 (tip.)
		Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
		Tiempo de respuesta	6,0 ms
		Fuente de luz	Vida prolongada, 50.000 hs (tip.)
		Brillantez	450 cd/m²
		Proporción dimensional	12/31/1899 4:09:00 PM
		Superficie de panel	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
INTERNA		Almacenamiento	4 GB
		Soporte de archivos	Vídeo: MPEG 1/2/3, H/264, Xvid 1.00-AV1, MP4 Imagen: JPEG Audio: WMA, MP3, M4A (AAC)
SALIDA DE AUDIO		externos	Internos de 5 W (x2)
CONECTOR		Análogica	VGA, mini D-sub (x1) de 15 pines YPbPr A/V
		Digital	HDMI (x1)
		USB	Tipo A (x2)
		LAN	RJ45 flexible
		Entrada de audio	Mini jack de 3,5 mm (x 1)
		Alimentación	enchufe de 3 clavijas
CONTROLES (OSD)		Menú principal	Fuente de entrada Sistema Pantalla Configuración del reloj Configuración de encendido/apagado del temporizador Configuración de volumen Salir
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		Voltaje	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
		Consumo	900 W (máx.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO		Temperatura	32-104 °F (0-40 °C)
		Humedad	20-90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (A x A x P)		Físicas	32,7 x 76,8 x 18,3 in / 830 x 1950 x 454 mm
		Empaque	81,8 x 38,5 x 24,4 in / 1950 x 820 x 170,2 mm
PESO		Neto	303,6 lb / 138 kg
		Bruto	330 lb / 150 kg
REGULACIONES			FCC, ICES 003, CE
RECICLAJE/ELIMINACIÓN			Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA			Garantía limitada de 1 año con opciones extendidas disponibles

¿Qué hay en la caja?

ePoster EP5555, cable de alimentación, control remoto con baterías, llave, Guía de inicio rápido, Manual de usuario y software en CD



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

